

■ BM-20plus | TRAGBARE ANFASMASCHINE

BM-20plus ist eine einfach zu bedienende, tragbare Hochleistungsmaschine, die zum Anfasen von Stahlplatten und -rohren vor dem Schweißen entwickelt wurde.


Die Maschine ist mit zwei Dreh-Fräsköpfen ausgestattet, und mit je fünf 4-seitigen Wendschneidplatten, was einen reibungslosen Betrieb und außergewöhnliche Effizienz ermöglicht.

BM-20plus verfügt über einen modernen elektronischen Motorüberlastschutz, um den Bediener, die Maschine und die Werkzeuge zu schützen.

Sie ist mit Führungsrollen ausgestattet, um die Bedienung einfacher und leichter zu machen.

■ Merkmale und Vorteile


- Tragbare Hochleistungsmaschine
- Ausgestattet mit Führungsrollen für eine einfache Bedienung
- Automatischer Motorüberlastschutz
- Ausgestattet mit zwei Fräsköpfen für einen reibungslosen und effizienten Betrieb
- Einstellbarer Fasenwinkel, 15°-60°




Max. Fasenbreite
21 mm



Fasenwinkel
15°-60°
oder 0° (Option)



Anfasen oben



Plandrehen (Option)



Anfasen runder Platten
(Option)



Anfasen von Rohren
AD 150-300 mm (Option)
AD 260-600 mm (Option)

BM-20plus TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Stromversorgung	115 V / 60 Hz oder 230 V / 50 Hz
Leistung	2,15 PS (1,6 kW) für 50 Hz; 2,41 PS (1,8 kW) für 60 Hz
Spindelgeschwindigkeit	2780-3340 U/min (bei 230 V); 2740-3290 U/min (bei 115 V)
Werkzeuge	Zwei Fräsköpfe mit 10 quadratischen Wendeschneidplatten
Maximale Fasenbreite (b)	21 mm (13/16") [Abb. 1]
Fasenwinkel (β)	15-60° [Zeichnung 1]; 0° (Option)
Gewicht	20.5 kg (45 lbs)
Teilenummer	UKS-0539-10-20-00-0 (230V/50Hz) UKS-0539-10-10-00-0 (115V/60Hz)

β	15°	30°	45°	60°
b	21 mm	20.5 mm	21 mm	20.5 mm






Abb. 1
Maximale Fasenbreite je nach Winkel



Wendeschneidplatte (1 Stück),
VE 10 St./Box
Produkt-Code: PLY-000282



Wendeschneidplatte HD (1 Stück),
VE 10 St./Box
Produkt-Code: PLY-000591

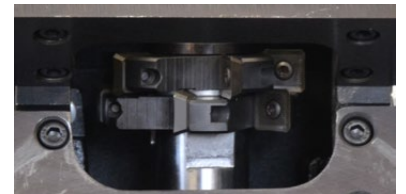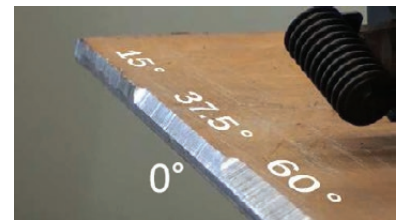

2 Dreh-Fräsköpfe mit je fünf 4-seitigen
Wendeschneidplatten



Anfasen von Platten



Plandrehen von Platten (Option)



Anfasen runder Platten (Option)



Anfasen von Rohren (Option)

Optionales Zubehör:

Befestigungen für Rohranfasen:



Befestigung für Plandrehen (0°)
(ermöglicht Anfasen bei Null Grad)
Produkt-Code:
ZSP-0075-32-00-00-1



150-300 mm (6"-12")
Produkt-Code: ZSP-0075-31-00-00-0



260-600 mm (10"-24")
Produkt-Code:
ZSP-0075-31-00-00-1



Befestigungen für Anfasen runder Platen:
Minimaler Außenradius R = 1000 mm (40")
Minimaler Innenradius R = 1000 mm (40")
Max. Fasenbreite 19 mm
Produkt-Code: ZSP-0539-10-00-00-0

Mitglied im DVS - Deutscher Verband für
Schweißen und verwandte Verfahren e. V.



Änderungen der Angaben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. 1910



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Ihr Händler vor Ort:

