



## SBM-500 | SMUSSATRICE FISSA

Smussatrice fissa per la lavorazione meccanica di bordi dritti di particolari di diverse dimensioni.

Dal design moderno, i numerosi sistemi di controllo avanzati e le soluzioni innovative adottate semplificano il processo di lavorazione per massimizzare l'efficienza di produzione.



Smussatura di bordi




Smusso di larghezza fino a 30 mm



Angoli di smussatura 15° - 60° con regolazione continua



Altezza max del particolare da 3 mm fino a 100 mm



Larghezza minima del particolare 50 mm (30 mm optional)  
Lunghezza minima del particolare 150 mm



Smussatura tubi diametro esterno 50 mm fino a 150 mm (optional)

### Caratteristiche e vantaggi:

- elevata qualità della superficie
- regolazione precisa dell'angolo di smussatura da 15 fino a 60 gradi e larghezza di smusso fino a 30 mm
- la regolazione continua della velocità del mandrino e della velocità di avanzamento rendono il dispositivo adatto a diversi tipi di acciaio e alluminio
- testa di fresatura ad alta velocità dotata di 10 inserti
- inserti da taglio dedicati per vari materiali
- assenza di zone termicamente alterate o distorsioni del particolare
- facile accesso alla testa di fresatura e agli inserti
- altezza max del particolare fino a 100 mm
- potente motore da 7.500 W
- la ruota 3D di controllo dell'adesione assicura il corretto allineamento del particolare rispetto alla testa di fresatura
- banco a rulli sferici ergonomico
- cassetto per sfridi
- tavoli supplementari per particolari lunghi (optional)
- attacco per la smussatura di tubi con diametro esterno 50-150 mm (2-6") (optional)
- dispositivo per smussatura pezzi stretti (optional)



## SPECIFICA TECNICA - SBM-500

Tensione	3~ 400 VAC + N+PE, 50/60 Hz
Potenza	7500 W
Velocità del mandrino (a vuoto)	500 - 2920 giri/min
Velocità di avanzamento	fino a 3,3 m/min
Avanzamento mediante ruota di contatto	Sì
Gamma dell'angolo di smusso	15 - 60° con regolazione continua dell'angolo
Larghezza di smusso	fino a 30 mm
Testa di fresatura con 10 inserti	Sì
Dimensione minima del particolare	50x150x3 mm
Altezza max del particolare	fino a 100 mm
Peso	850 kg
Codice prodotto:	UKS-0573-10-00-00



Comodo banco a rulli sferici




Tavoli supplementari per particolari lunghi

### Fornitura standard:

- SBM-500
- Set di utensili
- Manuale operatore

### Accessori:

- GLW-000030 - Testa di fresatura
- PLY-000396 - Inserto di taglio per acciaio (10 pz. necessari)
- PLY-000408 - Inserto di taglio per alluminio (10 pz. necessari)
- PLY-000692 - Inserti da taglio per acciaio inox disponibili su richiesta
- SRB-000418 - Vite per inserti
- PLY-000439 - Piastra di arresto
- SRB-000417 - Vite piastra di arresto
- STL-0573-37-00-00-0 - Banco ausiliario per particolari lunghi
- PRK-0573-36-00-00-0 - Attacco per la smussatura di tubi con diametro esterno 50-150 mm (2-6")
- PRK-0573-38-00-00-0 - Dispositivo per smussatura pezzi stretti

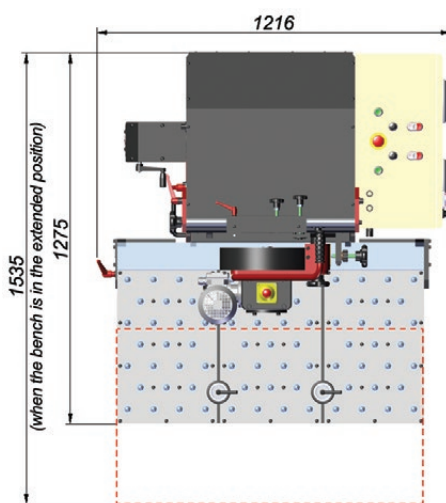

Possibilità di smussatura del diametro esterno




Dispositivo per pezzi stretti



Regolazione precisa dell'angolo di smusso




Semplice regolazione della larghezza di smusso

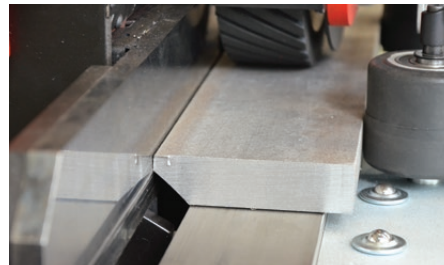


Adatto per diversi materiali compreso l'alluminio



Pannello di controllo intuitivo

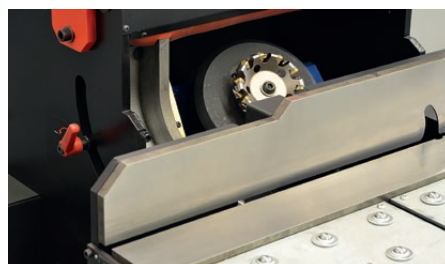

Facile accesso alla testa di fresatura e agli inserti

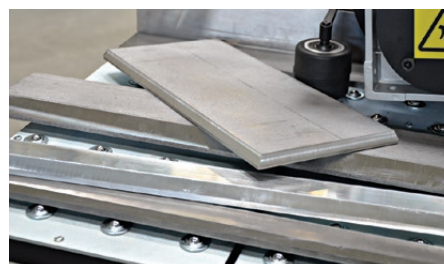

Risultati di smussatura di alta qualità



PROMOTECH Sp. z o.o.  
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND  
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77  
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Rivenditore locale:

